

Postes dédiés


ip.950

ip.930

Fiche Technique



Une gamme de postes téléphoniques **IP** dédiés

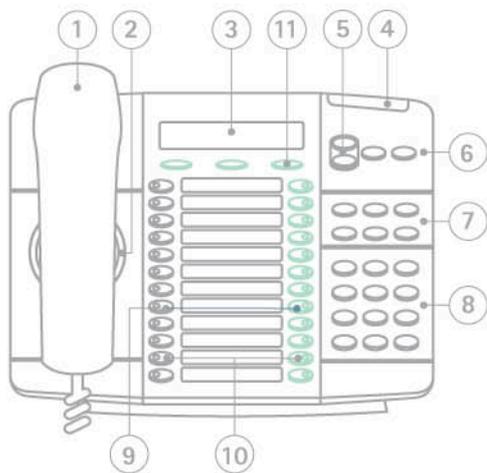

- ① Combiné
- ② Haut parleur
- ③ Afficheur LCD alphanumérique 2 x 20 caractères, rétro-éclairé
- ④ Indicateur de sonnerie
- ⑤ Commande de volume (sonnerie, combiné, haut-parleur) et contraste afficheur
- ⑥ Ecoute amplifiée / Mains libres Coupure micro (secret)

- ⑦ Touches de fonctions : Annuaire commun - Programmation / Validation BIS - Mise en garde - Touche transfert Messagerie vocale
- ⑧ Clavier alphanumérique (0 à 9, #, *)
- ⑨ Clavier Intercom 24 touches (sur ip.950) ou 12 touches (sur ip.930)
- ⑩ Touches intercom préprogrammées
- ⑪ Touches d'afficheur (sur ip.950 uniquement)
- ☉ Touches uniquement sur ip.950

> **Simple d'utilisation, ils vous permettent de gérer vos appels téléphoniques IP**

> **Postes IP haut de gamme et ergonomiques, riches en fonctionnalités :**

- Visualisation de l'occupation des postes.
- Présentation du numéro appelant, nom de l'appelant (issu du répertoire) et identité appelée
- Prise de ligne, appel direct des postes internes, interception et transfert d'appel, entrée en tiers, double appel, conférence à 3, mise en garde, parage et va-et-vient.
- Gestion de l'absence individuelle : ne pas déranger, renvoi sur poste interne, sur numéro extérieur, sur messagerie vocale.
- Renvoi externe immédiat, sur occupation, temporisé (ETSI seulement)
- Accès direct au serveur vocal, enregistrement des annonces de la messagerie vocale, écoute et horodatage des messages vocaux, appels en absence...

> **Caractéristiques Techniques :**

- Plug and Phone, les postes téléphoniques ip.950 et ip.930 fonctionnent dès leur installation et sont immédiatement reconnus par l'IPBX, sans déclaration ou programmation préalable.
- Dimensions : 240 x 205 x 120 mm.
- Poids : 1,3 kg
- Matière : ABS
- Raccordement sur port Ethernet de la carte Ethernet Switch de votre IPBX.
- Consommation max. : 3,9 W
- Stockage : Température de -25°C à +66°C, humidité 15 %
- Fonctionnement : Température de +4°C à +40°C, humidité 34 %
- Matériel conforme aux normes CE.

Fonctions	ip.950	ip.930
Ports Ethernet switchés 10/100 base T	2	2
Afficheur LCD alphanumérique	2 lignes x 20 caractères rétro-éclairage blanc	2 lignes x 20 caractères rétro-éclairage blanc
Touches de numérotation	0 à 9, #, *	0 à 9, #, *
Touches de phonie (HP, micro, réglage volume)	•	•
Touches Intercom	24 dont 20 progr. multi-fonctions, voyants LED bicolores	12 touches progr. multi-fonctions, voyants LED bicolores
Touches Intercom préprogrammées :	4	1
• Mode jour/nuit, Retrait du poste,	•	-
• Envoi de messages	•	-
• Touche Décroché/ Raccroché en mode casque	•	•
Touches de fonctions :	6	6
• Bis, Mise en garde, Transfert, Accès annuaire	•	•
• Programmation / validation,	•	•
• Messagerie vocale / Voyant message	•	•
Touche contextuelles d'afficheur	3	-
Présentation de l'appelant (CLIP)	•	•
Présentation de l'identité appelée	•	•
Affichage du numéro composé	•	•
Affichage date et heure, durée de l'appel	•	•
Affichage des coûts de communication	•	•
Affichage multilingue (choix par poste)	•	•
Mains libres	Full duplex	Half duplex
Prise de ligne sans décrocher	•	•
Ecoute amplifiée	•	•
Fonction casque	•	•
Mise en attente	•	•
Fonction secret micro	•	•
Rappel automatique sur occupé	•	•
Annonce sur poste	•	-
Fonction réveil	•	•
Liste des appels reçus	•	•
Liste des appels émis	•	•
Numéros abrégés personnels	10	10
Numéros abrégés communs	500	500
Choix des mélodies de sonnerie	•	•
Réglage du volume haut-parleur	•	•
Réglage du volume d'écoute combiné	•	•
Réglage du niveau sonnerie	•	•
Réglage du contraste de l'afficheur	•	•
Mémo papier amovible	•	•
Guide d'aide vocal	•	•
Couleur	Anthracite	Anthracite
Position	Bureau 2 positions, Position murale	Bureau 2 positions, Position murale
Protocole dédié	MINET 1.2.4	MINET 1.2.4
Compatible QoS IEEE 802.1 P/Q	•	•
Codec	G.711, G.729	G.711, G.729
Compatible alimentation 802.3af	•	•
Compatible avec CTI Manager* libre de licence	•	•
Compatibilité IPBX ADEPT TELECOM	Voir référencement sur site www.adept-telecom.com	

*CTI Manager : solution logicielle ADEPT Telecom de Couplage Téléphonie-Informatique

Connectez-vous sur : www.o-box.fr

